



## TÜRK TELEKOM REFERANS ARABAĞLANTI TEKLİFİ (RAT)'NE İLİŞKİN TADİLLER

1. RAT'ın **1.2. Tanımlar** başlıklı maddesine aşağıda yer alan tanımlar ile açıklamaları eklenmiş ve aynı maddede yer alan "**Arabağlantı Linki**", "**Arabağlantı Noktası**", "**Kapasite**" ve "**Port**" tanımlarına ilişkin açıklamalar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

<b>Concurrent</b>	<i>SIP trunk üzerindeki anlık eş zamanlı çağrı sayısı</i>
<b>ODF</b>	<i>Optik Dağıtım Çatısı</i>
<b>IP Arabağlantı</b>	<i>SIP trunk üzerinden gerçekleştirilen arabağlantı</i>
<b>Session</b>	<i>SIP Trunk üzerindeki anlık eş zamanlı oturum sayısı</i>
<b>SIP Trunk</b>	<i>SIP protokolü üzerinden iki nokta arasında gerçek zamanlı ses ve sinyalleşme iletişiminin sağlandığı IP bağlantısı</i>
<b>TDM Arabağlantı</b>	<i>E1 trunk üzerinden yapılan arabağlantı</i>
<b>Türk Telekom</b>	<i>Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi</i>

<b>Arabağlantı Linki</b>	<i>Arabağlantı noktalarında sonlanan ve her iki tarafın santralini birbirine bağlayan, tarafların şebekelerinin arabağlantısı için kullanılan ve ilgili teknik standartlara uygun No:7 veya SIP linki</i>
<b>Arabağlantı Noktası</b>	<i>Türk Telekom şebekesi ve İşletmeci şebekesi arasındaki arabağlantının gerçekleştirildiği fiziksel nokta (DDF, ODF vb.)</i>
<b>Kapasite</b>	<i>Arabağlantı linki aracılığıyla Türk Telekom şebekesine veya İşletmeci şebekesine erişim sağlayan ilgili teknik standarda uygun transmisyona ve ses şebeke kapasitesi</i>
<b>Port</b>	<i>Transmisyona veya santralde her bir 30 kanala tekabül eden teçhizat ve yazılımdan oluşan sistem veya IP arabağlantı için transmisyona bağlantısı yapılan fiziksel modül</i>

2. RAT'ın **1.3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri** başlıklı maddesinin **1.3.3.** numaralı alt maddesinde yer alan "**şebekesinden Türk Telekom şebekesine**" ibaresi "**arabağlantı noktasından Türk Telekom arabağlantı noktasına**" olarak değiştirilmiştir.

3. RAT'ın **2.1.1. Çağrı Sonlandırma** başlıklı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

### "2.1.1. Çağrı Sonlandırma

Çağrı sonlandırma, İşletmecinin, Türk Telekom şebekesindeki numaralarda sonlandırılmak üzere Türk Telekom'a teslim ettiği çağrılarının, Türk Telekom tarafından ilgili sonlanma noktasına taşınması hizmetidir.

Katma değerli çağrılar, yukarıda verilen tanım kapsamına dâhil olmayıp, RAT kapsamında sonlandırılması teklif edilen çağrılardan değildir.

Çağrı Sonlandırma hizmeti Türk Telekom tarafından sadece IP Arabağlantı yöntemi ile verilecektir. Mevcutta TDM bağlantılar üzerinden hizmet alan işletmecilerin 01.01.2024 tarihine kadar bağlantı değişikliklerini yapması gerekmektedir. Söz konusu süre içerisinde gerekli değişikliklerin yapılmaması halinde Türk Telekom arabağlantı sözleşmesini 15 (on beş) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle feshedebilecektir."

Sayı:345904

**4. RAT'ın 2.1.2. Çağrı Başlatma başlıklı maddesinin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.**

“Çağrı Başlatma hizmeti Türk Telekom tarafından sadece IP Arabağlantı yöntemi ile verilecektir. Mevcutta TDM bağlantılar üzerinden hizmet alan işletmecilerin 01.01.2024 tarihine kadar bağlantı değişikliklerini yapması gerekmektedir. Söz konusu süre içerisinde gerekli değişikliklerin yapılmaması halinde Türk Telekom Arabağlantı Sözleşmesini 15 (on beş) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle feshedebilecektir.”

**5. RAT'ın “2.2. Transmisyon Unsurları” başlıklı maddesinin başlığı “2.2. Bağlantı Unsurları” olarak değiştirilmiştir.**

**6. RAT'ın 2.3.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.**

“2.3.1. Kurum tarafından yapılan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, arabağlantı sözleşmesinin imzalanmasını müteakip 6 (altı) ay içerisinde işletmeci 2.3.3. maddesinde belirtilen 2 (iki) noktada, Ek-4'te yer alan Topolojiye uygun olarak ve her bir arabağlantı sisteminden Ankara ve İstanbul arabağlantı noktalarına ayrı ayrı en az birer bağlantı gerçekleştirecektir. Aksi halde Türk Telekom Arabağlantı Sözleşmesini 15 (on beş) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle feshedebilecektir.”

**7. RAT'ın 2.3.1. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve diğer madde numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.**

“2.3.2. Bağlantılar işletmecinin talebine göre 10GE arayüzlerde 10GBase-LR, Single Mode SFP+ veya 1GE arayüzlerde ise LX Single Mode standartlarıyla gerçekleştirilecektir.

İşletmeciye ilk port ücretsiz verilecektir ve ilgili lokasyonda işletmeci trafiği port kapasitesinin %80'ini geçtiğinde ilave port ücretsiz tahsis edilecektir. İşletmeci ilgili lokasyonda port kapasitesini %80 oranında doldurmadan yapacakları ilave port talepleri ücretsiz karşılanmayacaktır. İşletmecinin yedek bağlantı talep etmesi durumunda ana devre port hızı ile aynı hızdaki yedek port aktif – pasif çalışacak şekilde Türk Telekom tarafından talebe istinaden aynı cihaz ya da farklı cihaz üzerinden tahsis edilir.

İşletmecinin birden fazla arabağlantı ekipmanı (SBC) olması durumunda, işletmeci bu ekipmanların Türk Telekom IP MPLS şebekesine irtibatını tek port üzerinden gerçekleştirecek altyapıyı tesis edecektir.

Ortak yerleşime konu Türk Telekom binaları içerisindeki işletmecinin bağlantı yedeklilik talepleri “Toptan Seviyede Sunulan Hizmetler İçin Port Tahsis, Port Değişikliği ve Yedek Port Hizmetleri Uygulama Esasları” çerçevesinde karşılanacaktır.”

**8. RAT'ın 2.3.3. maddesinin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.**

“01.10.2021 tarihinden önce Türk Telekom ile arabağlantısı olmayan işletmecilerin arabağlantı talepleri Ulusal IP Arabağlantı Noktaları üzerinden karşılanacak olup, söz konusu işletmecilerin TDM arabağlantıya ilişkin arabağlantı talepleri karşılanmayacaktır. Tüm TDM arabağlantı sistemleri 01.01.2024 tarihinde kapatılacaktır.”

**9. RAT'ın “2.3.2.1 Türk Telekom'un Ulusal Arabağlantı Sistemleri” başlıklı maddesinin başlığı “2.3.3.1. Türk Telekom'un Ulusal TDM Arabağlantı Sistemleri” olarak değiştirilmiştir.**

**10. RAT'ın “2.3.2.2 Türk Telekom'un Lokal (Yerel) Arabağlantı Sistemleri” başlıklı maddesinin başlığı “2.3.3.2. Türk Telekom'un Lokal (Yerel) TDM Arabağlantı Sistemleri” olarak değiştirilmiştir.**

Sayı:345904

11. RAT'ın "**2.3.2.3. Türk Telekom Ulusal Arabağlantı Sistemlerinin Bulunduğu Binalardaki Müstakil Lokal (Yerel) Arabağlantı Sistemleri**" başlıklı maddesinin başlığı "**2.3.3.3. Türk Telekom Ulusal Arabağlantı Sistemlerinin Bulunduğu Binalardaki Müstakil Lokal (Yerel) TDM Arabağlantı Sistemleri**" olarak değiştirilmiştir.

12. RAT'ın **2.3. Arabağlantının Sunulduğu Arabağlantı Sistemleri** başlıklı maddesine aşağıdaki "**2.3.3.4. Türk Telekom'un Ulusal IP Arabağlantı Noktaları**" alt maddesi eklenmiştir.

**"2.3.3.4. Türk Telekom'un Ulusal IP Arabağlantı Noktaları**

İl	Arabağlantı Sistemi/Noktası	Adres
Ankara(*)	Siteler	Köyceğiz Sk. 53/1 Siteler Altındağ/ANKARA
	TT Kule	Örnek Mh. Turgut Özal Blv. Türk Telekom Gn. Md. Altındağ/ANKARA
İstanbul	Esenyurt	Orhan Gazi Mh. Atatürk Blv. Hoşdere Esenyurt Yolu Üzeri No:51/2 Esenyurt/İSTANBUL

(\*) Ortak yerleşim içeren arabağlantı talepleri Siteler'den, ortak yerleşim içermeyen arabağlantı talepleri TT Kule'den karşılanacaktır."

13. RAT'ın **2.4. Biçimlendirmeye (Konfigürasyon) İlişkin Hususlar** başlıklı maddesinin **2.4.1.** alt maddesinde yer alan "**10.2.'de**" ibaresi "**9.2.'de**" olarak değiştirilmiş, **2.4.2.** alt maddesi madde metninden çıkarılmış ve madde numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

14. RAT'ın "**3.1.1.1. Türk Telekom Coğrafi Numaralarında Çağrı Sonlandırma Ücretleri**" başlıklı alt maddesinin başlığı "**3.1.1.1. Türk Telekom Coğrafi Numaralarında TDM Çağrı Sonlandırma Ücretleri**" olarak değiştirilmiştir.

15. RAT'ın **3.1.1.2. Türk Telekom Coğrafi Olmayan Numaralarında (0850'li Numaralar) Çağrı Sonlandırma Ücretleri** başlıklı alt maddesine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"Türk Telekom'a tahsisli coğrafi olmayan numaralara doğru yurtiçinden başlayan çağrılar için IP arabağlantı durumunda uygulanacak çağrı sonlandırma ücreti 1,71 Kr/dk'dır."

16. RAT'ın **3.1.1.3. Türk Telekom Özel ve Acil Telekomünikasyon Hizmetlerine Erişim Ücretleri** başlıklı alt maddesinde yer alan dipnot madde metninden çıkarılmış ve aynı alt maddenin (b) fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"IP arabağlantı durumunda çağrı sonlandırma ücreti 1,71 Kr/dk olarak uygulanacaktır."

17. RAT'ın **3.1.1.4. 444XXXX Yapısındaki Numaralarda Çağrı Sonlandırma Ücreti** başlıklı alt maddesinde yer alan "**net 1,87 kr/dk öder.**" ibaresi "**1,87 Kr/dk öder. Söz konusu ücret IP arabağlantı durumunda 1,71 Kr/dk olarak uygulanacaktır.**" olarak değiştirilmiş ve aynı alt maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki şekilde başlığı ile beraber **3.1.1.5.** alt maddesi eklenmiştir.

**"3.1.1.5 IP Arabağlantı için Çağrı Sonlandırma Ücretleri**

IP arabağlantı durumunda Türk Telekom'a tahsisli coğrafi numaralara doğru yurtiçinden başlayan çağrılar için uygulanacak çağrı sonlandırma ücreti 1,71 Kr/dk'dır."

18. RAT'ın **3.1.3. Tanımlama Ücretleri** başlıklı alt maddesi başlığı ile beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sayı:345904

**3.1.3 IP Arabağlantı için Çağrı Başlatma Ücreti**

Türk Telekom şebekesinden başlatılıp İşletmeci şebekesine teslim edilen İşletmeci trafiği için İşletmeci Türk Telekom'a 1,71 Kr/dk öder."

19. RAT'ın **4. TALEP TAHMİNLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR** başlıklı maddesine aşağıdaki şekilde başlığı ile beraber **4.3.** alt madde eklenmiştir.

**"4.3. IP Arabağlantı için Trafik Tahminleri**

Taraflarca, yeterli ses ve transmisyon şebekesinin planlanması ve müteakip kapasite yatırımlarının yapılabilmesi için kullanılacaktır. İşletmeci tarafından yapılacak trafik tahminleri alınan hizmet bazında detaylandırılarak hazırlanacaktır. Taraflar, doğru bir trafik tahmini sağlamak için gereken çabayı gösterecektir. Trafik tahminleri yaklaşık 1 (bir) yıllık dönemlerde, yüklü saatteki Concurrent trafiği temel alınarak yapılacaktır."

20. RAT'ın **7. BAKIM FAALİYETLERİ VE ŞEBEKE ÇALIŞMALARI** başlıklı maddesinde yer alan "devreler/sistemler/prefiksler" ibaresi "devreler/sistemler" olarak değiştirilmiştir.

21. RAT'ın **9. HİZMET KALİTESİ** başlıklı maddesinde yer alan "kullandığı standartlar" ibaresi "kullandığı ve Ek-5'te yer alan standartlar" olarak değiştirilmiştir.

22. RAT'ın **10.1. Sinyalleşme** başlıklı alt maddesine aşağıda yer alan paragraf eklenmiştir.

"Kurulacak SIP TRUNK bağlantısında Sinyalleşme ve Medya için farklı IP'ler kullanılacaktır."

23. RAT'ın **10.2.1. Genel Hususlar** başlıklı alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

**"10.2.1. Genel Hususlar**

Arabağlantı yönlendirmesi Türk Telekom'un mevcut şebeke yapısına ve özelliklerine uygun olarak yapılacaktır. Türk Telekom arabağlantı sistemlerinde arabağlantı hizmeti ancak Türk Telekom tarafından hizmet verilen ve teslim alınan Numaralandırma aralıkları içerisinde verilecektir.

IP arabağlantı noktalarından İstanbul arabağlantı sisteminden kabul edilecek alan kodları;

İL	ALAN KODU
Edirne	284
İstanbul (And. Y.)	216
İstanbul (Avr. Y.)	212
Kırklareli	288
Kocaeli	262
Sakarya	264
Tekirdağ	282
Balıkesir	266
Bilecik	228
Bursa	224
Çanakkale	286
Kütahya	274
Yalova	226

IP arabağlantı noktalarından Ankara arabağlantı sisteminden kabul edilecek alan kodları;

İL	ALAN KODU	İL	ALAN KODU	İL	ALAN KODU
Adana	322	Konya	332	İzmir	232

Sayı:345904

Gaziantep	342	Adıyaman	416	Manisa	236
Hatay	326	Batman	488	Muğla	252
Kahramanmaraş	344	Bitlis	434	Uşak	276
Kilis	348	Diyarbakır	412	Aksaray	382
Mersin	324	Hakkari	438	Kayseri	352
Niğde	388	Mardin	482	Kırşehir	386
Osmaniye	328	Siirt	484	Malatya	422
Ankara	312	Şanlıurfa	414	Nevşehir	384
Bartın	378	Şırnak	486	Sivas	346
Bolu	374	Van	432	Yozgat	354
Çankırı	376	Ağrı	472	Amasya	358
Düzce	380	Ardahan	478	Çorum	364
Eskişehir	222	Bingöl	426	Ordu	452
Karabük	370	Elazığ	424	Samsun	362
Kastamonu	366	Erzincan	446	Sinop	368
Kırıkkale	318	Erzurum	442	Tokat	356
Zonguldak	372	Iğdır	476	Artvin	466
Afyonkarahisar	272	Kars	474	Bayburt	458
Antalya	242	Muş	436	Giresun	454
Burdur	248	Tunceli	428	Gümüşhane	456
Isparta	246	Aydın	256	Rize	464
Karaman	338	Denizli	258	Trabzon	462

Ayrıca Türk Telekom'da sonlanacak coğrafi numaralar dışındaki numaralara (444, 850, 811, 5xy) doğru yapılacak olan çağrılar Ankara ve İstanbul lokasyonlarına random olarak gönderilecektir.

IP arabağlantı noktalarından Ankara ve İstanbul arabağlantı sistemleri için alan kodu uygulaması 01.01.2023 tarihinden itibaren kaldırılacaktır.

Arabağlantı hizmeti, taraflarca aşağıdaki yönlendirme prensipleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir:


- Türk Telekom, arabağlantı hizmetlerini, kendi aboneleri için uyguladığı yönlendirme prensipleri çerçevesinde sunacaktır.
- Arabağlantı hizmetlerinde IP arabağlantı noktalarında kesinti veya arıza meydana gelmesi durumunda, hizmetin yeniden sağlanmasına yönelik olarak, trafik diğer IP arabağlantı noktasından teslim edilebilecektir. Taraflar kendi arabağlantı sistemlerinde oluşan bu durum için birbirlerini bilgilendireceklerdir. Bu yöntem kesinti veya arıza olmadığı durumlarda kullanılmayacaktır.
- Taraflardan her biri, trafiğin taşma olasılığına karşı gerekli tedbirleri kendi şebekesi içerisinde alacaktır. Bir yöne doğru taşma olması halinde, önlem olarak yönlendirme prosedürleri taraflarca karşılıklı olarak belirlenecektir.
- Türk Telekom abonelerinin hattının, abonelik sözleşmesinde öngörülen herhangi bir nedenle görüşmelere kapatılması nedeniyle İşletmeci herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Ayrıca Türk Telekom abonelerinin Taşıyıcı Ön Seçimi kapsamında İşletmeci şebekesi üzerinden yaptıkları görüşmelerin bedellerini ödememesi durumunda söz konusu abonelerin hattının STH görüşmelerine kapatılması İşletmecinin sorumluluğundadır.




- d) IP arabađlantıda İřletmeci ile karřılıklı olarak belirlenecek hata kodlarına gre reroute (retry) mekanizması 1 (bir) defa alıřtırılacak olup, hata alan ađrının 1 (bir) defadan sonra tekrar tekrar gnderimi engellenecektir.
24. RAT'ın **10.2.3. Arabađlantı Trafik Yn Boyutlandırması** bařlıklı alt maddesine ařađdaki Őekilde **10.2.3.3.** alt madde eklenmiřtir.
- “10.2.3.3. IP arabađlantı durumunda trafik ynleri, sadece arabađlantı szleřmesine uygun olarak mutabık kalınan kapasitenin tařıyacađı trafiđi karřılayacak yapıda olacaktır. Her iki taraf iin de, ykl saat trafiđine gre gerekli transmisyon altyapısı ve concurrent ađrı sayısı belirlenmesinde, taraflarca mutabık kalınan trafik limitlerine uygun olarak dzenleme yapılabilecektir.”*
25. RAT'ın **11. REFERANS ARABAĐLANTI TEKLİFİ EKLERİ** bařlıklı maddesinde yer alan **“Ek-3: Toptan Hat Kiralama İřletmeci Deđiřikliđi”** ibaresinden sonra gelmek zere sırasıyla **“Ek-4: Topoloji”** ibaresi ve **“Ek-5: Standartlar”** ibaresi eklenmiřtir.
26. RAT'ın **EK-2 HİZMET SEVİYESİ TAAHHD** bařlıklı ekinin **2.1.2. Arabađlantı Kurulum ve Test Sreci** bařlıklı alt maddesinin **2.1.2.2.** alt maddesine ařađdaki cmle eklenmiřtir.
- “İlave kapasite taleplerinde “Toptan Seviyede Sunulan Hizmetler İin Port Tahsis, Port Deđiřikliđi ve Yedek Port Hizmetleri Uygulama Esasları” geerli olacaktır.”*
27. RAT'ın **EK-2 HİZMET SEVİYESİ TAAHHD** bařlıklı ekinin **2.1. Arabađlantı Hizmetine İliřkin Bařvuru ve Tesis Sreci** bařlıklı alt maddesine ařađdaki Őekilde bařlıđı ile beraber **2.1.3.** alt madde eklenmiřtir.
- “2.1.3. IP Arabađlantı**
- IP arabađlantıya geiřte mevcut ve yeni iřlemeciler iin iřbu Ek'in 2.1. bařlıđı altındaki sreler 01.01.2023 tarihine kadar iki katı olarak uygulanır.”*
28. RAT'ın **EK-2 HİZMET SEVİYESİ TAAHHD** bařlıklı ekinin **3.1. Arabađlantı Kurulum ve Test Srecine İliřkin Cezai Meyyideler** bařlıklı alt maddesine ařađdaki Őekilde bařlıđı ile beraber **3.1.4.** alt madde eklenmiřtir.
- “3.1.4 IP Arabađlantı**
- IP arabađlantıya geiřte mevcut ve yeni iřlemeciler iin iřbu Ek'in 3.1. bařlıđı altındaki sreler 01.01.2023 tarihine kadar iki katı olarak uygulanır.”*
29. RAT'ın **EK-3 TOPTAN HAT KİRALAMA İŐLETMECİ DEĐİŐİKLİĐİ** bařlıklı ekinden sonra gelmek zere sırasıyla ařađdaki Őekilde **“EK-4 TOPLOJİ”** bařlıklı **Ek-4** olarak ve **“EK-5 STANDARTLAR”** bařlıklı **Ek-5** olarak RAT'a eklenmiřtir.

## EK-4 TOPOLOJİ

### YURTIÇİ IP ARABAĞLANTI – ORTAK YERLEŞİM YAPMAYAN-KENDİ/ALTERNATİF İŞLETMECİ DEVRESİ İLE GELEN İŞLETMECİ

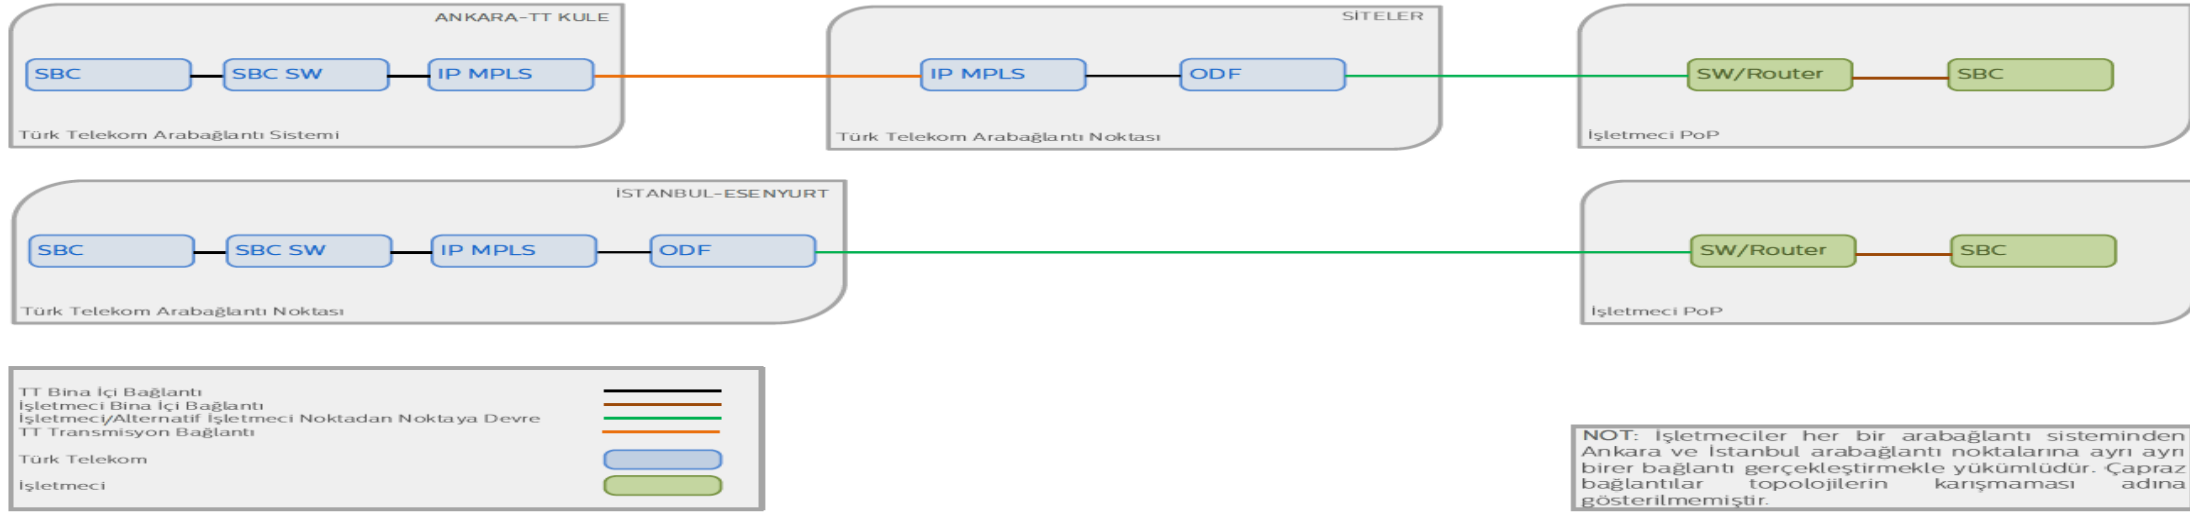

### YURTIÇİ IP ARABAĞLANTI – ORTAK YERLEŞİM YAPAN İŞLETMECİ

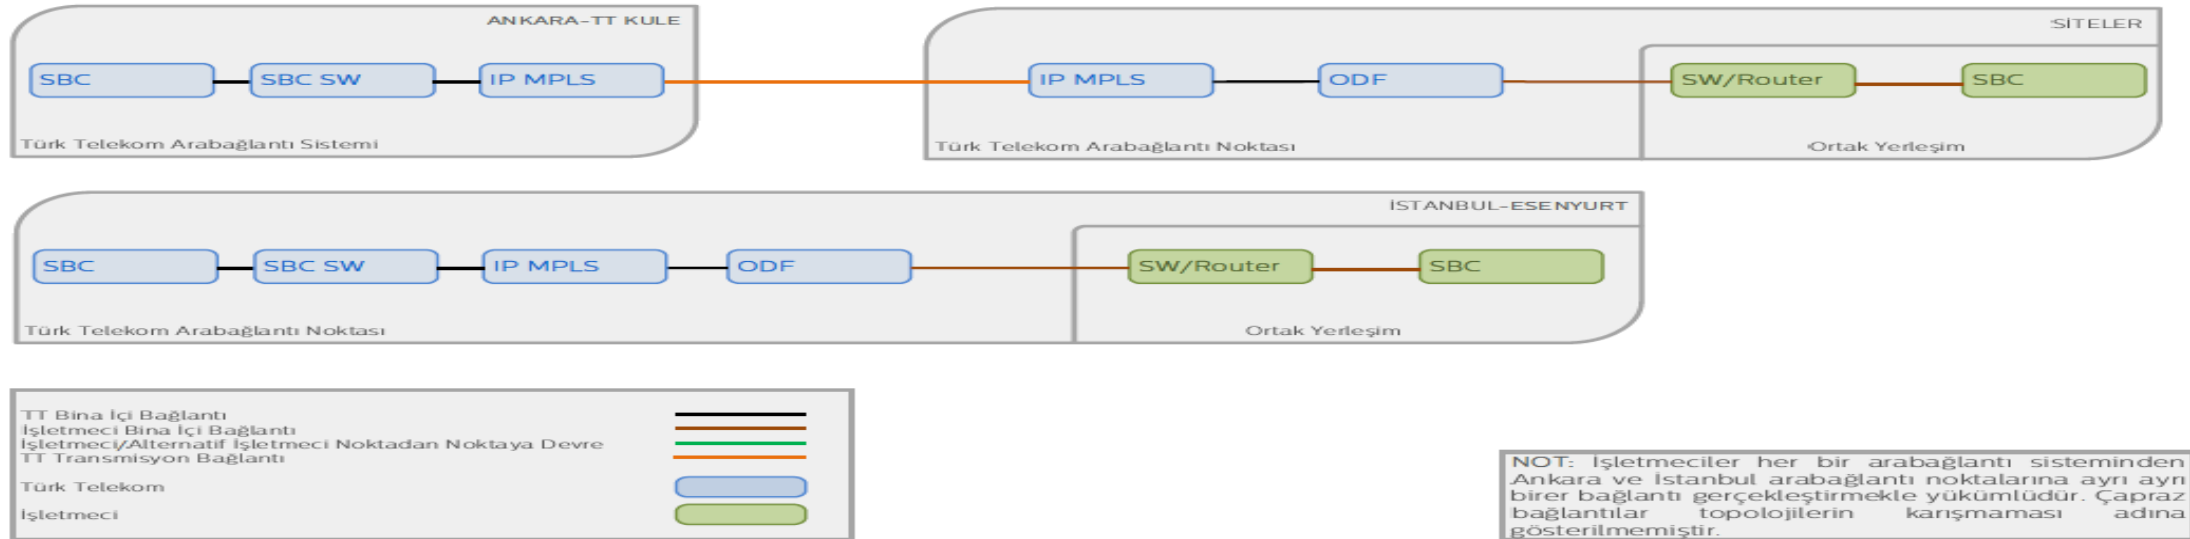



## EK-5 STANDARTLAR

Sinyalleşme Protokolleri ve Parametreleri		
<b>Sinyalleşme Protokolü</b>		
	SIP (RFC 3261)	
<b>Sinyalleşme Protokolü Detayları</b>		
<b>SIP Zorunlu RFC'leri</b>	SIP (RFC 3261)	
	SDP Offer/Answer Modeli P (RFC 3264)	
	Privacy Header (RFC 3323)	
	P-Asserted-Identity (RFC 3325)	
<b>SIP Opsiyonel RFC'leri</b>	SIP Oturum Zamanlayıcıları (RFC 4028 update method min-se:90)	
	SIP Update Metod (RFC 3311)	
	PRACK Desteği (RFC 3262)	
<b>SIP Opsiyonel Özellikler</b>	RFC 3264'e göre Call-Hold mekanizması kullanıldığında SDP mesajındaki IP'ye göre medya akışını holda alma. (Putting Media streams on Hold is indicated with the IP in SDP message when "call-hold" mechanism is used, according to RFC 3264)	
	18x içindeki SDP'nin 200 OK mesajında da bulunması (SDP sent in request 18x is also included in 200-Ok message)	
<b>SIP Polling</b>	OPTIONS gönderme	
	OPTIONS'a cevap verme	
	OK cevap kodları (OK Response Codes)	
	Diversion Header (RFC 5806)	
	P-Served-User Private-Header (RFC 5502)	
	History-Info (RFC 7131)	
	RE-INVITE (for fax, modem, DATA Calls)	
	SIP message size max.character 3000	
	<b>Sinyalleşme için Transport Protokolü</b>	
	<b>Transport protocol (Select: UDP, TCP, TLS)</b>	
	Port (5060,5061)	
<b>Ses Kodek</b>		
<b>Codec</b>	G.711a, G.711ulaw <sup>1</sup> , G.729 <sup>2</sup>	
<b>P-time</b>	20 ms.	
<b>Medya</b>		
<b>Protokol</b>	RTP, SRTP	
<b>Diğer Servisler</b>		
	Fax in-band (G.711 pass-through, <b>ptime 20 msn</b> )	
	T.38 <sup>3</sup>	
	DTMF (in-band)	
	DTMF (RFC 2833, <b>Payload type 97, 101<sup>4</sup></b> )	
<b>Ses Kalitesi Değerleri</b>		
Jitter Değeri	<30ms	
Packet Loss (Paket Kaybı) Değeri	<%1	
Delay (Gecikme) Değeri	<60ms	
Çağrı başı band genişliği (711 a Law)	100kb/sec	

<sup>1</sup> Arabağlantı noktasında bu codec engellenmeyecek olup uç tarafa teslim edilecektir. Uç taraf desteğine göre servis çalışacaktır. (Bu dipnot 01.01.2023 tarihinden itibaren yürürlükten kalkacaktır.)

<sup>2</sup> İşletmecilerin G.729 codec ile gönderdikleri çağrılar için sinyalleşme içerisindeki codec offer kısmında G711a (ptime:8) codec eklemeleri beklenmektedir. (Bu dipnot 01.01.2023 tarihinden itibaren yürürlükten kalkacaktır.)

<sup>3</sup> Arabağlantı noktasında bu fax codec'i engellenmeyecek olup uç tarafa teslim edilecektir. Uç taraf desteğine göre servis çalışacaktır. (Bu dipnot 01.01.2023 tarihinden itibaren yürürlükten kalkacaktır.)

<sup>4</sup> Arabağlantı noktasında bu payload engellenmeyecek olup uç tarafa teslim edilecektir. Uç taraf desteğine göre servis çalışacaktır. (Bu dipnot 01.01.2023 tarihinden itibaren yürürlükten kalkacaktır.)